dominic

Línea 85 L

Instalación y mantenimiento

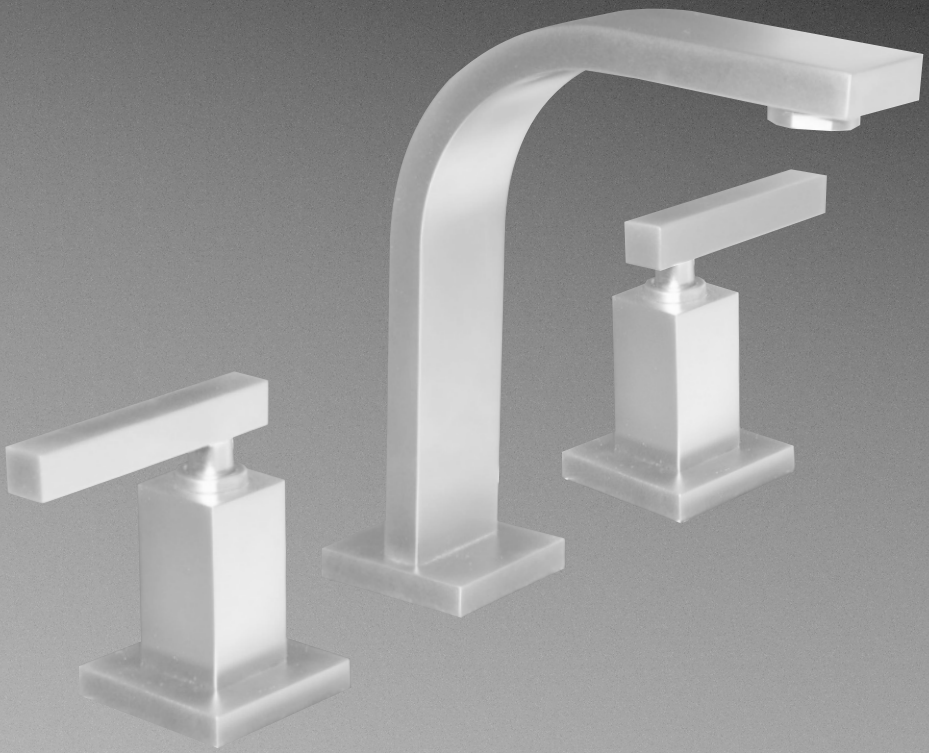

Línea FV 85 Dominic

FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.
Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

Juegos para ducha y bañera

0103/85 y 85L
Juegos para ducha / bañera, embutidos
0103/85V
Juego para ducha / bañera, embutido con cierre a válvula de compresión
0109/85 y 0109/85L
Juegos para ducha, embutidos

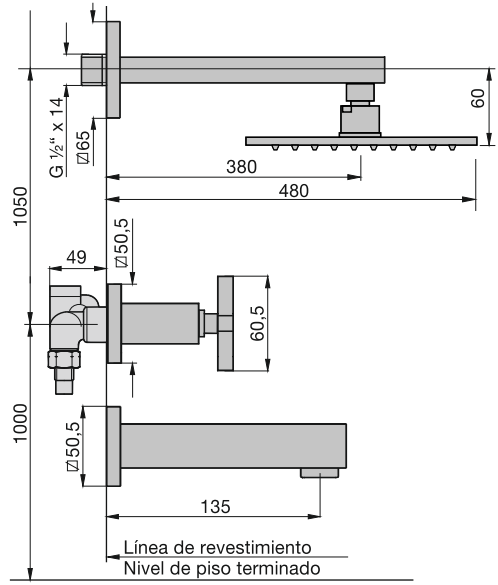

Todas las medidas están en mm

Juego 0103/85



Juego 0103/85L



Esqueleto del juego 0103

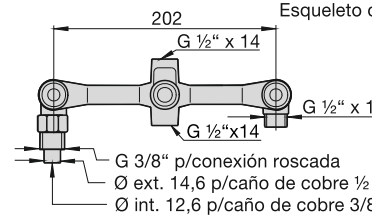

Esqueleto del juego 0109

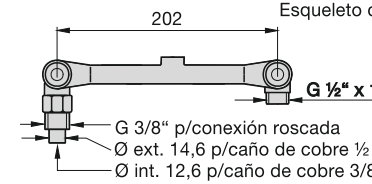

Para la Instalación de estos juegos proceda de la siguiente manera:
1_Unir a las cañerías de alimentación las conexiones multiuso.
2_Roscar el codo de bajada al pico sellando la rosca adecuadamente.
3_Roscar el caño que va hacia la ducha sellando la rosca.
4_Unir el esqueleto a las conexiones multiusos.
5_Compensar la posición del esqueleto con respecto a la posición del revestimiento terminado.
6_Terminar la pared.
7_Colocar las vistas.

Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar.

También es importante no soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.

Juegos para lavatorio

0201/85 y 85L: Juegos para lavatorio, desagüe a pistón
0207/85 y 85L: Juegos para lavatorio, desagüe con tapita
0207/85V: Juego para lavatorio, desagüe con tapita con cierre a válvula de compresión

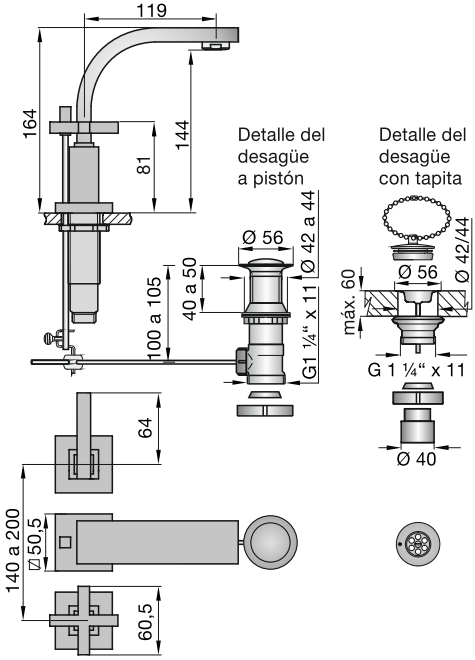

Fijación a la mesada (0201)

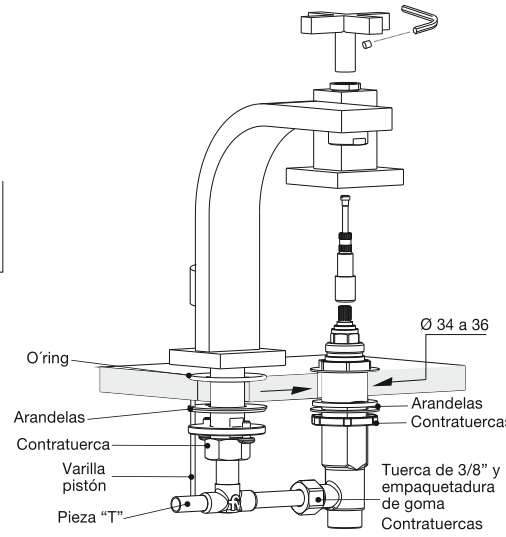

La fijación es similar para ambos juegos 0201/0207 cruz y lever

0203/85 y 85L
Juego para lavatorio de pared, desagüe con tapita

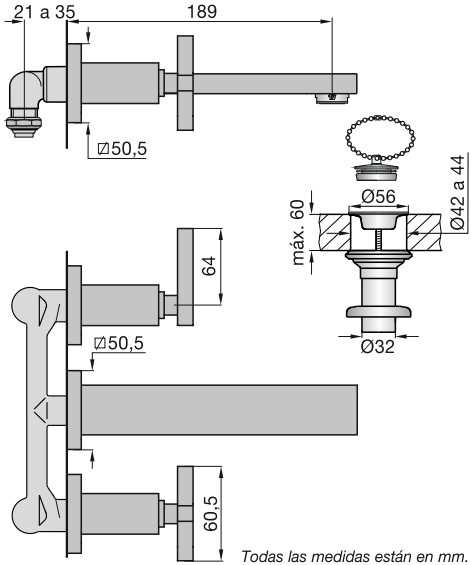



Detalle de armado

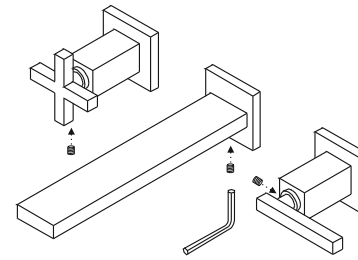

La fijación del pico y los volantes se realiza utilizando los prisioneros y llave allen provista

Todas las medidas están en mm.

Juegos para hidromasaje

0210/85 y 85L
Juego para bañera hidromasaje

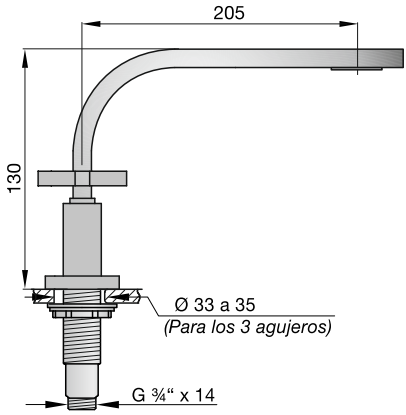

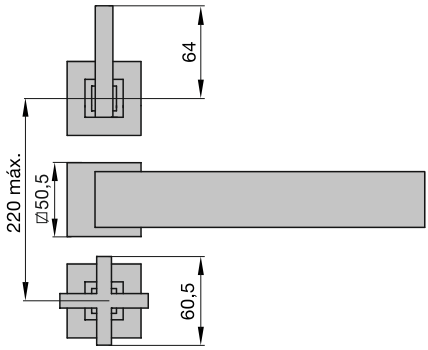

Todas las medidas están en mm.

Detalle del juego
0210/85

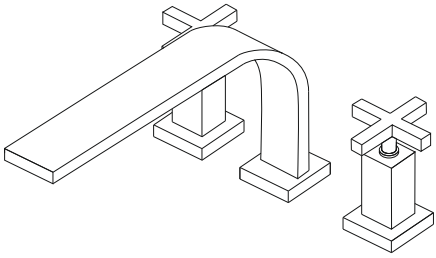

0213/85 y 85L
juego para bañera hidromasaje,
con ducha manual

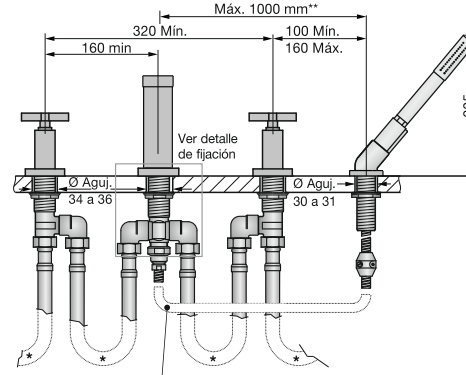

Longitud de la manguera: 2 mts.

**Las conexiones flexibles FV 261.01 19 se venden por separado.*
***Tenga en cuenta que (para el uso de la ducha manual) la manguera debe disponer de, por lo menos, 1 metro de distancia de movimiento libre.*
Por lo tanto, respete esta medida para obtener este beneficio funcional.

Detalle de fijación
del pico 0213

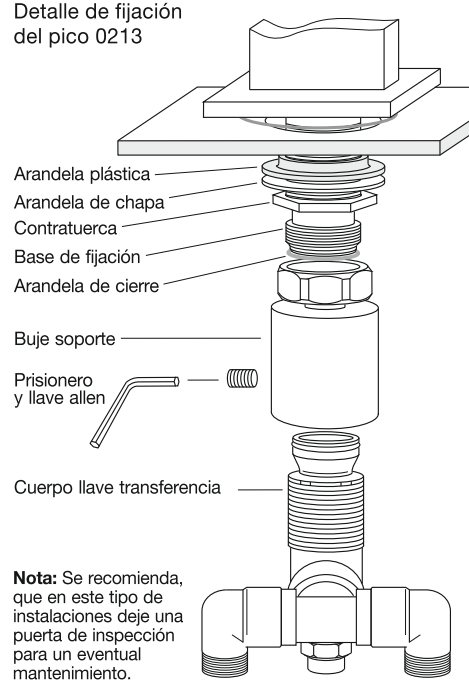

Nota: Se recomienda, que en este tipo de instalaciones deje una puerta de inspección para un eventual mantenimiento.

0295/85 y 85L: Juegos para bidé, desagüe con tapita
0295/85V: Juego para bidé, desagüe con tapita con cierre a válvula de compresión
0299/85 y 85L: Juegos para bidé, desagüe a pistón









Todas las medidas están en mm.

Detalle de fijación

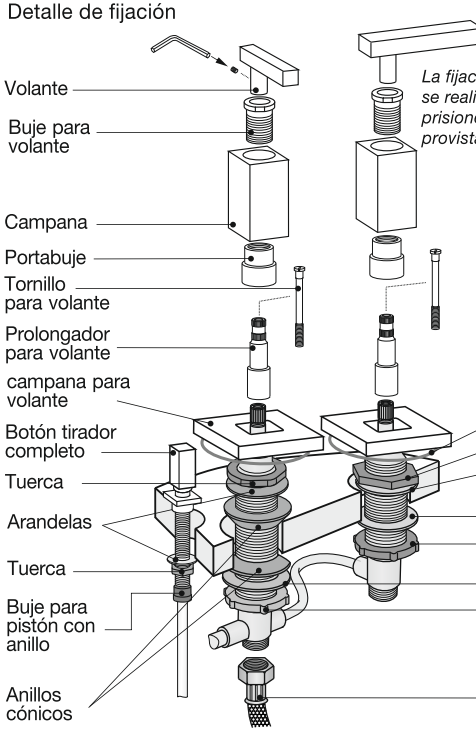

La fijación de los volantes se realiza utilizando los prisioneros y llave allen provista

Detalle del juego 0299/85



0216/85
Juego termostático para ducha/bañera

0218/85
Juego termostático para ducha

Instalación del cuerpo base





Fig.1

Antes de instalar el cuerpo verifique la correcta ubicación de las entradas de agua (caliente y fría) haciéndolas coincidir con las estampadas en el cuerpo (C y F).
1_Una vez finalizada la instalación y antes de colocar el revestimiento final, probar la estanqueidad del circuito.
2_Después de que esté terminado el revestimiento, quitar el protector plástico de pared terminada y colocar el conjunto exterior.

Posición de la arandela para regulación de la temperatura (S)
Para que se cumplan las condiciones óptimas de funcionamiento para regular la temperatura, la instalación debe respetar estas dos consignas:
1_La marca de pintura (P) debe coincidir con la línea en relieve (R), orientadas hacia abajo.
2_Una vez posicionadas ambas marcas, colocar la arandela (S) como lo muestra el dibujo (con la marca ^ coincidiendo con P y R).
Fig.1 Vista frontal de las piezas ensambladas, posicionadas correctamente (donde coinciden sobre un eje vertical las marcas R, P y S).



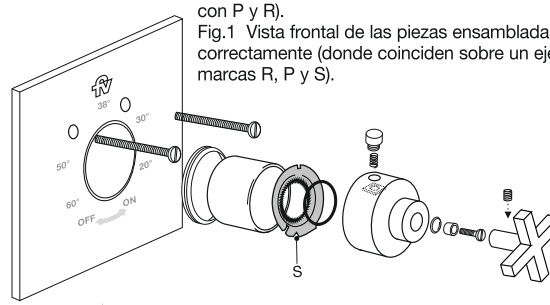

Instalación del conjunto exterior

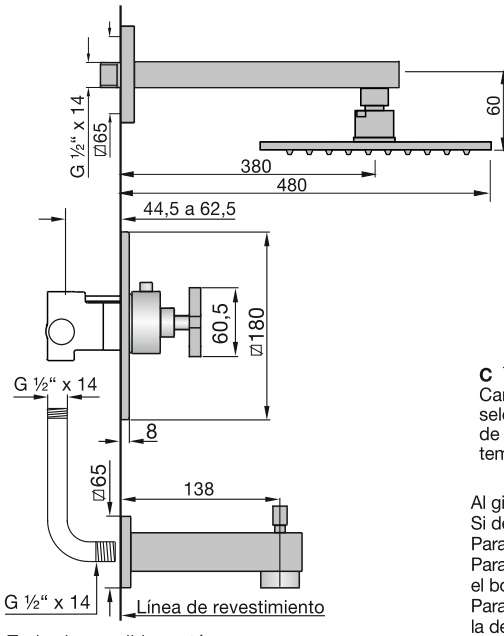

Todas las medidas están en mm.

Instrucciones de uso

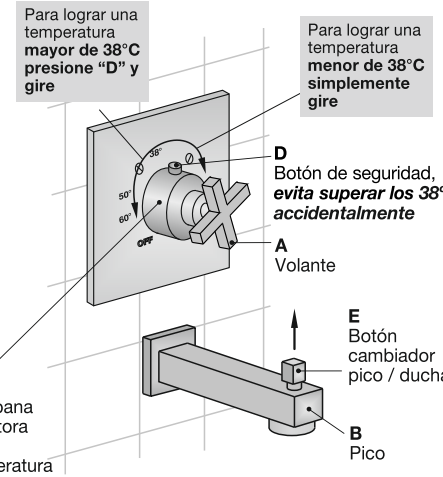

Al girar el volante `A´ obtendrá agua a través del pico `B´.
Si desea obtener salida de agua por la ducha, tire del botón `E´
Para seleccionar la temperatura deseada utilice la campana `C´.
Para obtener temperaturas superiores a 38°C debe presionar el botón `D´ y girar la campana hacia la izquierda.
Para temperaturas inferiores solamente gire la campana hacia la derecha.

Línea FV 85 Dominic — Repuestos

FV le brinda una gran variedad de repuestos con los que puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma.
Nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada la venta de cualquier línea o producto, con excepción de las vistas con acabado (ej: Campanas, picos, volantes, etc.) que tendrán una vigencia de cinco años. Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos. El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez. Solicítelos en nuestros comercios autorizados y, si tiene alguna duda comuníquese con nosotros al Centro de Atención al usuario "FV responde" ó visite nuestra página web: www.fvsa.com

Sólo para juegos con cabezas con disco cerámico

Instalación
Este juego está fabricado con cabeza de disco cerámico que le brindará un perfecto funcionamiento de por vida.
Para que estos discos funcionen de esa manera, siga los siguientes pasos:
1_Antes de acoplar el juego, limpie el fondo del tanque y deje correr suficiente agua por la cañería.
2_Verifique que la cañería de alimentación esté perfectamente libre de restos de revoques, cascotes, arena, etc.
Limpieza
Si el caudal de agua disminuye, revise el filtro que tiene incorporada la cabeza cerámica, de la siguiente manera:

1_Retire la cabeza utilizando una llave de boca 16 mm y verifique si el filtro está tapado.

2_Si el filtro se ve tapado retírelo a mano junto con la guarnición de goma, sin utilizar elementos cortantes o abrasivos.

3_Lave el filtro bajo un chorro de agua fuerte.

4_Vuelva a armar el conjunto tal como lo muestra el dibujo. Una vez armado, si está bien colocado el filtro, éste no debería caerse.

5_**Importante**: Antes de colocar nuevamente las cabezas, deje correr suficiente agua a través del juego hasta asegurarse que no queden restos de impurezas.
6_Arme nuevamente la cabeza, apretándola moderadamente.

Caudales

Tabla de caudales a presión mínima 0,4 kgr./cm² en l/min.

Juegos	*0103/85 0103/85L*	*0103/85V*	*0109/85 0109/85L*	*0216/85*	*0218/85*	*0201/85 0201/85L*	*0203/85 0203/85L*	*0207/85 0207/85L*	*0207/85V*	*0210/85 0210/85L*	*0213/85 0213/85L*	*0295/85 0295/85L*	*0295/85V*	*0299/85 0299/85L*
Pico	*13*	*14*	——	*8**	——	*5*	*6*	*5*	*5.5*	*15*	*9,5*	——	——	——
Lluvia bidé	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	*3*	*4*	*3*

Caudal de ducha a presión máxima de 13 lts por minuto a 5,5 BAR.

Juegos	*0103/85 0103/85L*	*0103/85V*	*0109/85 0109/85L*	*0216/85*	*0218/85*	*0201/85 0201/85L*	*0203/85 0203/85L*	*0207/85 0207/85L*	*0207/85V*	*0210/85 0210/85L*	*0213/85 0213/85L*	*0295/85 0295/85L*	*0295/85V*	*0299/85 0299/85L*
Ducha	*8**	*9**	*8**	*7**	*8**	——	——	——	——	——	*2,5***	——	——	——

** Estos valores pueden variar en relación a las características de las instalaciones.*
*** Corresponde al duchador manual.*

Limpieza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves. NUNCA use productos abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos.
Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado.
Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores.
En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.

FV S.A.
Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Tel: (011) 4730-5300
Fax: (011) 4730-5363

Web: www.fvsa.com

Centro de Atención al Usuario FV responde para todo el país
Tel: 0810-555-5300 **E-mail: fvresponde@fvsa.com**

Sucursales:

Bahía Blanca
Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel: (0291) 456-1999

Córdoba
Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel: (0351) 471-8863

Mendoza
Maipú 235 - M5500CVE Mendoza
Tel: (0261) 438-0528

Rosario
Eva Perón 5357 - S2008BQJ Rosario
Tel: (0341) 456-2339

Tucumán
Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel: (0381) 424-2274

FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño según convenga, sin previo aviso.

FOLL.LINEA.85 / Edición Nº 9 _ Noviembre 2015.