



Tapa Tecla 368.02 para válvula de descarga

Instalación y mantenimiento





0368.01 *Válvula para embutir.*

0368.02 *Tapa Tecla*

1- Azulejado


La tapa protectora de plástico de la válvula 368.01 sirve como guía para ajustar los azulejos, los cuales deben ser recortados

siguiendo el perímetro de la tapa protectora mencionada, asegurándose así el libre movimiento de la tecla de accionamiento.

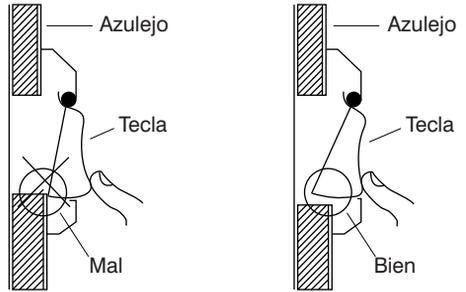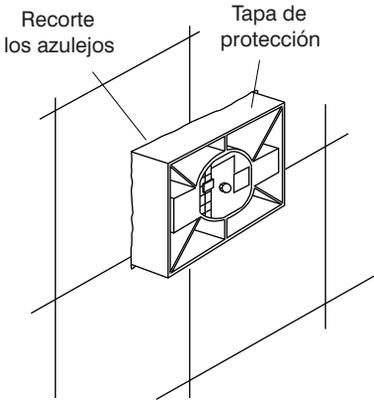

2 - Regulación de caudal

Para obtener el volumen adecuado de agua para la limpieza del inodoro basta con girar la manija de regulación en el sentido de las agujas del reloj para disminuir el caudal; o en sentido inverso si se requiere mayor descarga. Siempre que efectúe este ajuste, deje la llave en posición horizontal, para facilitar la colocación de la tapa 368.02.

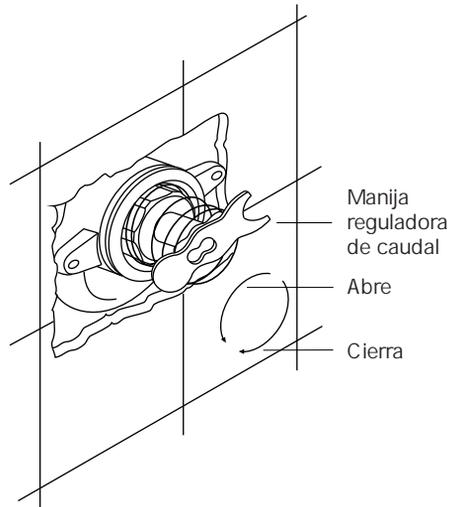

Limpieza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves. NUNCA use productos, abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos.

Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado.

Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores.

En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado.

Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.



FV S.A.
Bdo. de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Buenos Aires
Argentina
Tel: (011) 4730-1000
Fax: (011) 4730-1160
Fax ventas: (011) 4730-0785

Centro de Atención al Usuario **"FV responde"**:

Buenos Aires
Tel: (011) 4761-1418/1517

Bahía Blanca
Pueyrredón 74
B8000JOB Bahía Blanca
Tel: (0291) 456-1999

Córdoba
Urquiza 2265
X5001FTK Córdoba
Tel: (0351) 471-8863

Mendoza
Maipú 235
M5500CVE Mendoza
Tel: (0261) 438-0528

Rosario
Eva Perón 5357
S2008BOJ Rosario
Tel: (0341) 456-2339

Tucumán
Jujuy 779
T4000IQO Tucumán
Tel: (0381) 424-2274

Distribuye:

Web: www.fvsa.com
E-Mail: fvresponde@fvsa.com